



GERADORES AUTOMÁTICOS COM FERROS ESSENCIAIS

Os geradores automáticos de ferro Essentials são equipados com um reservatório de abastecimento de água e uma bomba de carga automática que permitem passar roupa sem interrupções.

Podem ser equipados com um ou mais ferros, são montados sobre rodas e a instalação é fácil, não necessitando de ligação permanente à rede de água.

Eles funcionam com água normal (não tratada) e são construídos em aço inoxidável e elementos de aquecimento de liga Incoloy autolimpantes que exigem pouca manutenção ao longo do tempo.

São projetados com extrema atenção à segurança:


- possuem proteções contra sobrepressão e sobretemperatura
- possuem luz de advertência no painel frontal para sinalizar mau funcionamento

	1563	1560
DESCRIÇÃO	Gerador de vapor móvel com caldeira de 2 kW e 1 ferro de passar a vapor elétrico	Gerador de vapor móvel com caldeira de 4 kW e 2 ferros de passar a vapor elétricos
CONEXÃO ELÉTRICA	230 V 50 Hz 220 V 60 Hz	400 V 3N 50 Hz 230 V 3 50 Hz 220 V 3 60 Hz
POTÊNCIA INSTALADA	3,17 kW	5,97 kW
RESISTÊNCIA DA CALDEIRA	2 kW	4 kW
FERRO	0,8 kW	0,8 kW x2
POTÊNCIA DA BOMBA	0,37 kW 0,5 CV	0,37 kW 0,5 CV
VOLUME DA CALDEIRA	5 litros	5 litros
PRESSÃO DE VAPOR	3 barras 43 PSI	3 barras 43 PSI
PRODUÇÃO DE VAPOR	2,8 kg/h 6,1 lbs/h	5,6 kg/h 12,3 lbs/h
PEGADA NO SOLO	360 x 415 mm 14" x 16"	360 x 415 mm 14" x 16"
DIMENSÕES	360 x 415 x 790 (máx. 1560) mm 14" x 16" x 31 (máx. 61")	360 x 415 x 790 (máx. 1560) mm 14" x 16" x 31 (máx. 61")
PESO LÍQUIDO	35 kg 77 libras	42 kg 93 libras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**UM FERRO PROFISSIONAL DE
800 W COM TAPETE DE
SILICONE E SUPORTE PARA
FIO**

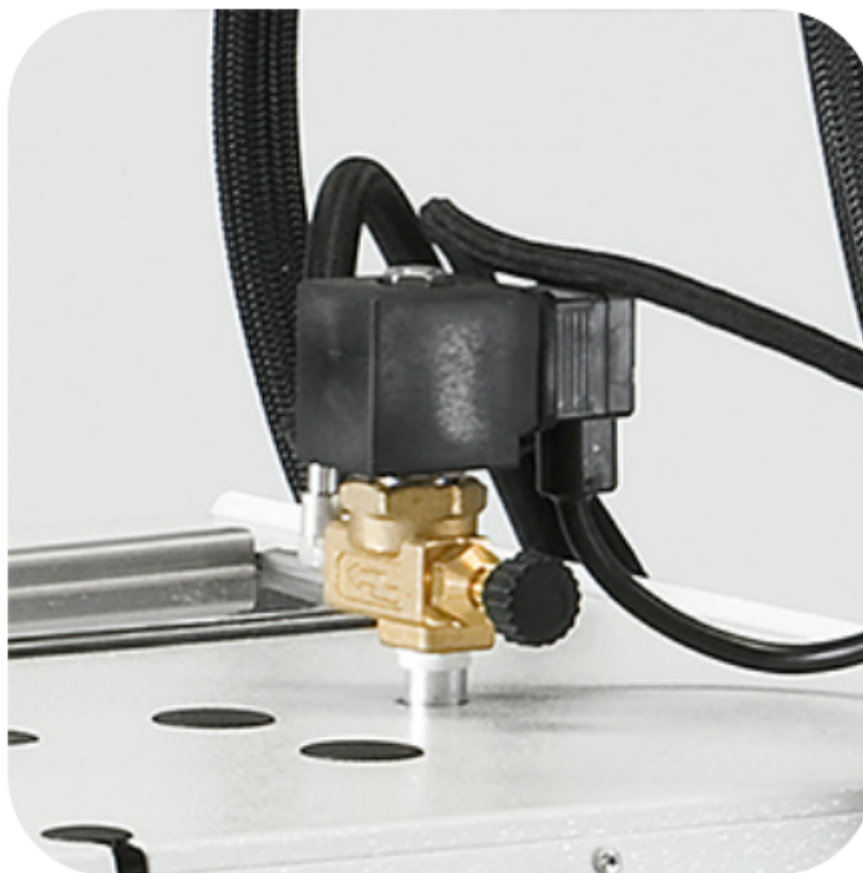

**SISTEMA DE REGULAÇÃO DA
QUANTIDADE DE VAPOR**