



# TREVIFLEX

Treviflex è una serie modulare di tavoli aspiranti e soffianti con regolazione dell'altezza da collegare ad un impianto centrale di vapore.

I tavoli sono equipaggiati con pedaliera su entrambi i lati, possono essere configurati per utilizzo con punta a destra o a sinistra ed accessoriati per qualunque esigenza o applicazione.

La superficie di stiratura è disponibile in quattro forme universali:

- Piano XL
- Piano XLS
- Piano XLM
- Piano XXL

Per il modello con caldaia incorporata, vedi Planoflex.

	2471	2472	2473	2474
<b>DESCRIZIONE</b>	Forma XL	Forma XLS	Forma XLM	Forma XXL
<b>ALLACCIAIMENTO ELETTRICO</b>	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz			
<b>POTENZA INSTALLATA</b>	0,89 kW	0,89 kW	0,89 kW	0,89 kW
<b>POTENZA SOFFIAGGIO</b>	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP
<b>POTENZA ASPIRAZIONE</b>	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP
<b>RESISTENZA DEL TAVOLO</b>	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW
<b>CONSUMO VAPORE</b>	2,72 kg/h (in presenza del ferro) 6 lbs/h			
<b>INGOMBRO A TERRA</b>	1560 x 475 mm 61" x 18"			
<b>DIMENSIONI MASSIME</b>	1790 x 585 x 1900-2050 mm 70" x 23" x 75"-80"	1790 x 585 x 1900-2050 mm 70" x 23" x 75"-80"	1790 x 585 x 1900-2050 mm 70" x 23" x 75"-80"	1790 x 585 x 1900-2050 mm 70" x 23" x 75"-80"
<b>PESO NETTO</b>	136 kg 300 lbs	123 kg 271 lbs	123 kg 271 lbs	123 kg 271 lbs

## CARATTERISTICHE TECNICHE




### ALTEZZA REGOLABILE


Regolazione da 80 a 100 cm.  
Servoassistita con molle a gas.  
Non richiede attrezzi.




### REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DI ASPIRAZIONE

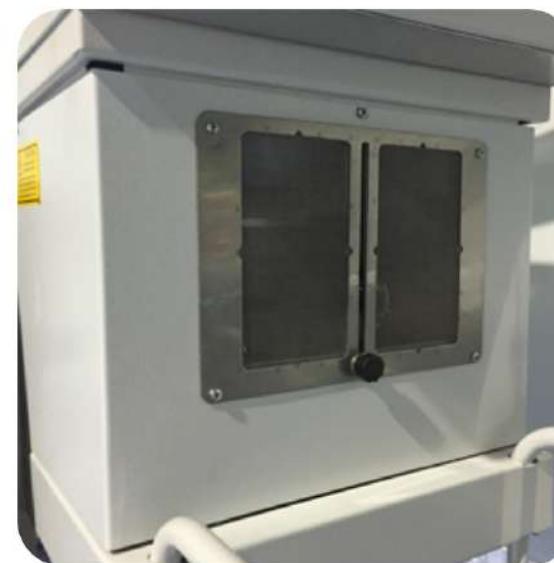

### REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DI SOFFIAGGIO

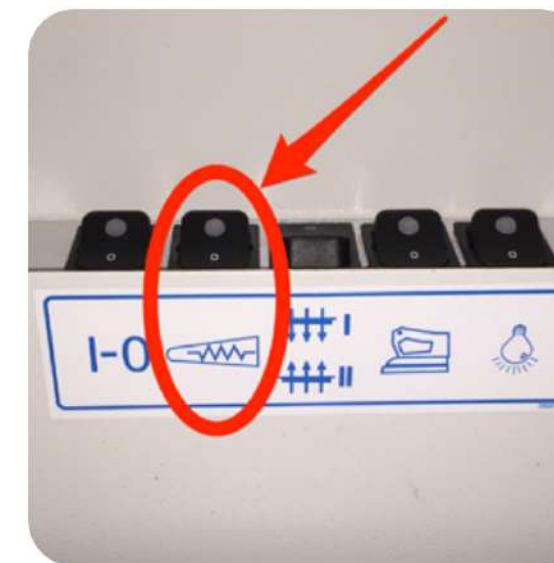

### PIANO RISCALDATO CON Interruttore INDIPENDENTE

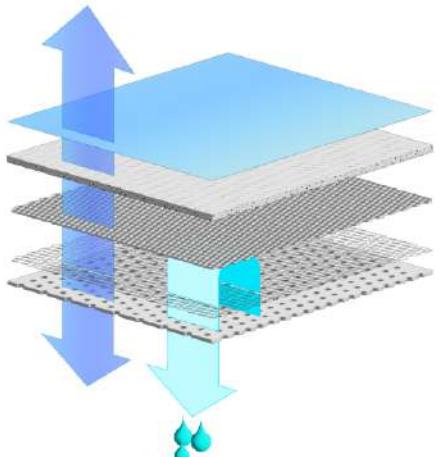

### IMBOTTITURA MULTISTRATO ALTAMENTE TRASPIRANTE

La rete 3D blocca le gocce d'acqua e mantiene la superficie asciutta.  
Lo schiumato di silicone a celle aperte, permeabile all'aria e al vapore, assicura massima traspirabilità e resistenza all'usura.



### REGGI INDUMENTI




### CATENA PER APPENDERE LE GRUCCE




### FERRO ELETTROVAPORE PROFESSIONALE AMBIDESTRO (OPZIONALE)

Ferro 800W con impugnatura ergonomica e pulsante vapore ambidestro, il ferro può essere utilizzato indifferentemente da operatori destrorsi o mancini.

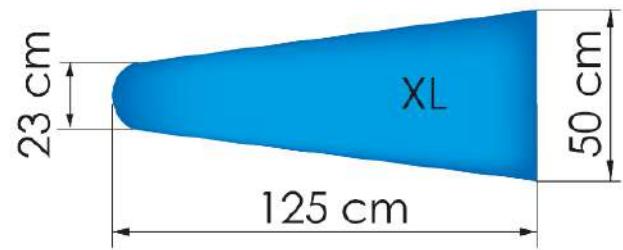

**FORME DISPONIBILI**

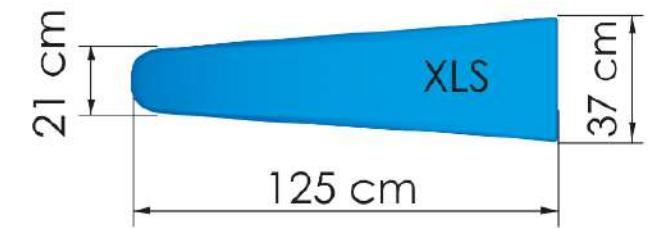

**FORME DISPONIBILI**